



Pompa servocomandata per assali con cilindretti interni

(permette l'aggancio ad un trattore con frenatura tipo Italia , per assali a cilindretti interni che non trattengono i 10 Bar generati all'accensione)

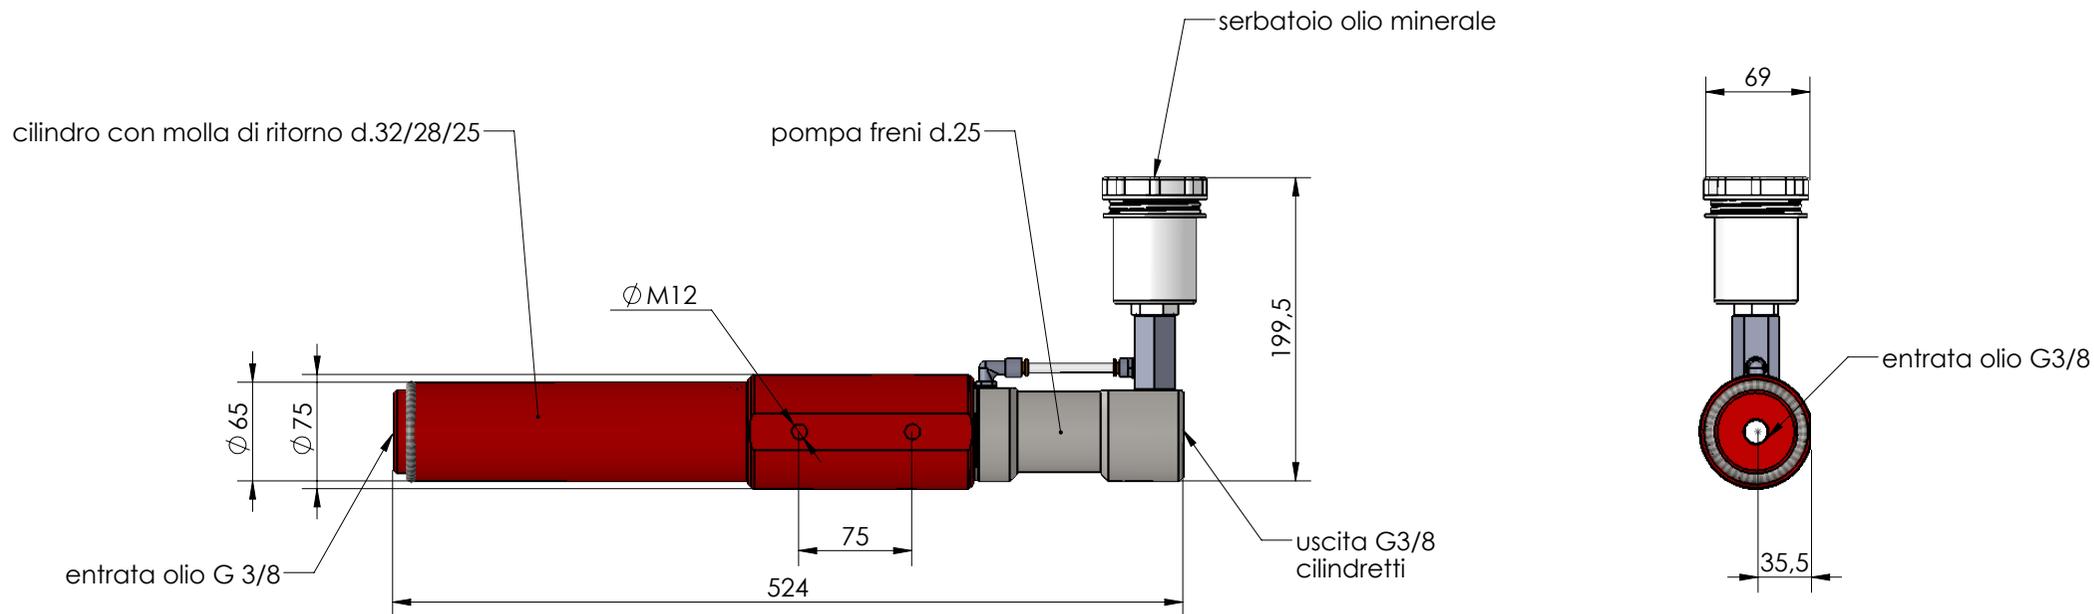

Rapporto entrata cilindro a 100 Bar/uscita pompa

CILINDRO	POMPA	PRESSIONE Bar
32 mm	25 mm	120 Bar
28 mm	25 mm	100 Bar
25 mm	25 mm	80 Bar

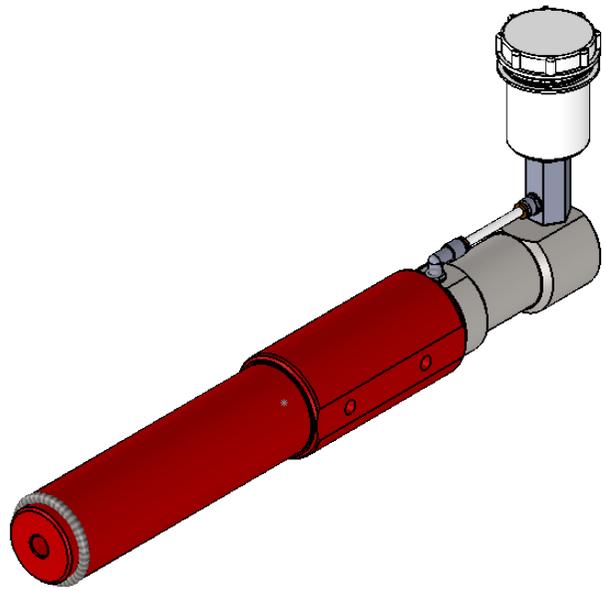

BALUGANI MEMORE & SERGIO
OLEODINAMICA
COSTRUZIONE CILINDRI PER FRENI IDRAULICI
BALUGANI SERGIO & MEMORE di BALUGANI FABIO & C. SNC
Via Ospitaletto, 3322 - Ospitaletto
41054 MARANO sul Panaro (MO)
tel. 059 /91511 fax 059 /94600
P.I. 00375300365 e-mail:balugani_m@libero.it

DESCRIZIONE		pompa servocomandata 32/25		
SMUSSI NON QUOTATI	RACCORDI NON QUOTATI	DISEGNATO Balugani F.		
NOTE		MATERIALE	MASSA (kg) kg	Q.tà
Questo disegno non può essere pubblicato, riprodotto, copiato o reso noto a terzi senza autorizzazione della BALUGANI SERGIO & MEMORE di BALUGANI FABIO & C. SNC. Parti costruite secondo questo disegno possono essere realizzate solamente per conto e su autorizzazione della BALUGANI SERGIO & MEMORE di BALUGANI FABIO & C. SNC.		DATA 15/03/2017	FORMATO A4	SCALA 1:5